

Noviteti jesen 2019

Noviteti –jesen 2019

Sadržaj

AGC 18 baterijska kutna brusilica	03
Dijamantni sustav rezanja DSC-AGC 18	10
Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom	17
Systainer ³ - nova generacija sustava Systainer	20
CENTROTEC systainer	23
Novi 50-mm bitni asortiman	25
Pribor za usisavanje: Usisna crijeva, rotirajući adapteri i ručke	28
Optimizacija proizvoda: Lančane pile sa mačem	30
Standardna pretvorba: Blanjalica stolarska	31



AGC 18 baterijska kutna brusilica

Prednosti za krajnje kupce




Slika ne odgovara uključenim stavkama - rezni disk i štitnik za rezanje nisu među sadržajima.

- ▶ Uvjerljivo robusna i izdržljiva: AGC 18 baterijska kutna brusilica u potpunosti je otporna na prašinu zahvaljujući potpuno zatvorenom motoru i zaštićenom elektronikom. I naravno, sveobuhvatna Festool usluga osigurava pokrivanje svega ostalog.
- ▶ Snažni EC-TEC motor bez četkice osigurava brz napredak u vašem radu. Regulacija brzine omogućava rad specifičan za različite materijale.
- ▶ Sustavno dizajnirana za optimalno rukovanje zahvaljujući niskim vrijednostima vibracija i ergonomskom dizajnu.

AGC 18 bežična kutna brusilica

Detalji o proizvodu

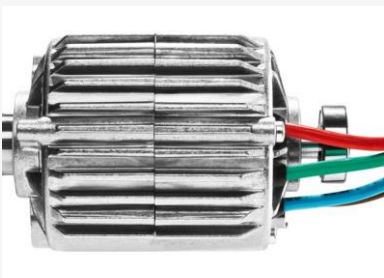

Otporno na prašinu
Zatvoreni motor i elektronika
sigurno su zaštićeni od
prašine.



Impresivno ergonomski
dizajn je logički postavljen za
optimalnu operaciju u rezanja.
Za precizan rad i manje
vibracija, motor i kućište mogu
biti odvojeni.



Rad prilagođen materijalu
Kontinuirano podesiva brzina
od 4500 – 8500 RPM.



Rad koji štedi vrijeme
Blokada osovine i
brzostezajuća matica za brzu
promjenu diskova bez potrebe
za dodatnim alatom.

AGC baterijska kutna brusilica

Opis proizvoda

Snažna AGC 18 baterijska kutna brusilica otporna je na prašinu i dugotrajna zahvaljujući ugrađenom EC-TEC motoru bez četkica i zaštićenoj elektronici. Regulacija brzine od 4500 do 8500 o / min osigurava da se rezanje i brušenje prilagodi materijalu. AGC 18 je ergonomski dizajniran za optimalni rad tijekom rezanja. Za posebno gladak rad i manje vibracije motor i kućište nisu direktno spojeni.

Snage i prednosti

- ▶ Brzina se može regulirati između 4500 i 8500 o / min
- ▶ Idealna ergonometrija za rad: dizajniran da dobro sjedi u ruci korisnika, radi glatko i stvara malo vibracija
- ▶ Kompatibilni sustav: kompatibilni su s baterijama i punjačima u Festool 18 V sustavu
- ▶ Sigurno ulaganje: U potpunosti pokriveno sveobuhvatnom Festool uslugom
- ▶ Brzo do rezultata: Zahvaljujući snažnom EC-TEC motoru bez četkica i bez održavanja
- ▶ Sveobuhvatna sigurnost tijekom rada: Meko pokretanje, elektronička zaštita od preopterećenja, motorna kočnica i ponovno pokretanje osiguravaju siguran rad
- ▶ Robusna i dugotrajna: zatvoren motor i elektronika sigurno su zaštićene od prašine

AGC 18 baterijska kutna brusilica

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Napon baterije	18 V
Broj okretaja motora u praznom hodu	4 500 - 8 500 min ⁻¹
Promjer diska	125 mm
Navoj / priрубnica vretena	M14
Kapacitet baterije Li-ion	5.2 Ah
Težina sa baterijom Li-ion	2.7 kg



Nije moguće pretvoriti AGC u DSC-AGC FH.
Upotreba sljedećih alata drugih proizvođača izričito je dopuštena i neće utjecati na garanciju Festool:

- ▶ rezni i grubi diskovi prema DIN EN 12413,
- ▶ dijamantne rezne ploče prema DIN EN 13236,
- ▶ žičane četke prema DIN EN 1083-2

AGC 18 baterijska kutna brusilica

Uključene su stavke

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
Baterijska kutna brusilica AGC 18-125 Li EB-Basic		Uključuje: bez baterije, bez punjača, štitnik SH-AGC 18, pomoćna ručica VIBRASTOP, brzo djelujuća stezna matica QNR-AGC 18, prirubnica BF-AGC 18, ključ KF-AGC 18 u SYSTAINER SYS 2 T-LOC	575343	2434,00
Baterijska kutna brusilica AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus		Uključuje: 2 x BP 18 Li 5.2 AS baterija, brzi punjač TCL 6 štitnik SH-AGC 18, pomoćna ručka VIBRASTOP, brzo djelujući stezna matica QNR-AGC 18, prirubnica BF-AGC 18, ključ KF-AGC 18 u SYSTAINER SYS 2 T-LOC	575344	4453,00
Odvojivi zaštitni poklopac TSH-AGC 18-125		za AGC 18 za siguran rad s reznim diskovima izrađenim od vezivnog abraziva u vrećici	203378	230,00
Zaštitna navlaka SH-AGC 18-125		za AGC 18 za brušenje s rebrastim i hrapavim diskovima u vrećici	203384	70,00

AGC 18 bežična kutna brusilica

Pribor

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
Ploča rezna WS D 125/10		za AGC 18 za rezanje čelika i nehrđajućeg čelika Ø 125 mm Podrška Ø 22.2 mm Pakiranje 10 kom U kartonu	204902	282,00
Ploča rezna WS D 115/10		za AGC 18 za rezanje čelika i nehrđajućeg čelika Ø 125 mm podrška Ø 22.2 mm pakiranje 10 kom u kartonu	204903	250,00
Prirubnica bez ključa QRN-AGC 18 M14		za promjer diska 115–125 mm; za prednju steznu prirubnicu AGC 18; brusilice stegnute bez upotrebe alata u prozirnoj ambalaži	204927	205,00
Prirubnica BF-AGC M14		za AGC 18; za navoje M14 vretena Stražnja stezna prirubnica; za stezanje brusilice u prozirnoj ambalaži	204119	62,00

AGC 18 Bežična kutna brusilica

Pribor

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
Ključ KF-AGC 18		za AGC 18 za obod u prozirnoj ambalaži	204929	102,00
Zaštita ruke HS-AGC 18		za AGC 18 za siguran rad sa žičanim četkama u kutiji	205193	82,00

Dodatna oprema za sustav (iz postojeće serije proizvoda Festool)

Pomoćna drška AH-M8 VIBRASTOP		VIBRASTOP Navoj M8 u prozirnoj ambalaži	769620	92,00
----------------------------------	--	---	--------	-------

Dijamantni sustav rezanja DSC-AGC 18

Prednosti za krajnje kupce



- ▶ Uvjerljivo robusan i izdržljiv: DSC-AGC 18 dijamantni baterijski sustav rezanja u potpunosti je otporan na prašinu zahvaljujući potpuno zatvorenom motoru i zatvorenom elektronikom. I naravno, sveobuhvatna Festool usluga osigurava pokrivanje svega ostalog.
- ▶ Zahvaljujući dodatku za uklanjanje prašine, 95% prašine odmah se transportira u smjeru mobilnog uređaja za usisavanje prašine - idealno za rezanje mineralnih materijala, posebno u unutrašnjim prostorima
- ▶ Izvrsan pogled na liniju rezanja zajamčen je pametno dizajniranim dodatkom za uklanjanje prašine, koji se može otvoriti za rezanje blizu rubova.

Dijamantni sustav rezanja DSC-AGC 18

Detalji o proizvodu



Precizan rad

Sofisticirani štitnik pruža jasan pogled na liniju rezanja - za laku orijentaciju duž označene oznake



Čisto i zdravo

Pričvršćivač za uklanjanje prašine prenosi $\geq 95\%$ prašine izravno u spojeni mobilni uređaj za usisavanje prašine.



Reže se do rubova

Štitnik se može lako otvoriti sprijeda kako bi se omogućio rad blizu rubova.



Štedi vrijeme

Bluetooth® baterija automatski pokreće upareni mobilni uređaj za usisavanje prašine.

Dijamantni sustav rezanja DSC-AGC 18

Detalji o proizvodu

Za zdrav rad, dodatak za uklanjanje prašine prenosi preko 95% prašine izravno u pokretni uređaj za usisavanje. Idealno za rezanje mineralnih materijala bez prašine u zatvorenom prostoru.

Otvoreni dizajn omogućuje jasan pogled na liniju rezanja, čineći orijentaciju uz označenu oznaku jednostavnom.

Priključak za uklanjanje prašine također se može lako otvoriti kako bi se omogućio rad blizu rubova.

Zatvoreni EC-TEC motor i zaštićena elektronika garantiraju otpornost na prašinu.

Bluetooth® baterija automatski pokreće upareni mobilni uređaj za usisavanje prašine za još ugodniji rad.

Snage i prednosti

- ▶ Reže do rubova: štitnik za uklanjanje prašine može se lako otvoriti sprijeda kako bi se omogućio rad blizu rubova
- ▶ Dugotrajnost: zatvoreni EC-TEC motor bez četkica i elektronika zaštićeni su od prašine
- ▶ Učinkovitost: zahvaljujući paketu Bluetooth® baterije, upareni CLEANTEC mobilni uređaj za usisavanje prašine automatski se pokreće kada je alat uključen
- ▶ Bolje je raditi s nastavkom za uklanjanje prašine: preko 95% proizvedene prašine prosljeđuje se izravno u mobilni uređaj za usisavanje prašine - idealno za rezanje mineralnih materijala bez prašine u zatvorenim prostorima.
- ▶ Precizno, neograničeno rezanje: jasan prikaz oznake zahvaljujući otvorenoj konstrukciji štitnika za usisavanje prašine

Dijamantni sustav rezanja DSC-AGC 18

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Napon baterije	18 V
Broj okretaja motora u praznom hodu	4 500 - 8 500 min ⁻¹
Promjer diska	125 mm
Navoj / prirubnica vretena	M14
Bočni zazor	23 mm
Prednji zazor	16 mm
Dubina rezanja	27 mm
Promjer priključka za usisavanje prašine.	36/27 mm
Kapacitet baterije Li-ion	5.2 Ah
Težina sa baterijom Li-ion	3.2 kg



Nije moguće pretvoriti DSC-AGC 18 FH u AGC 18.

Dijamantni sustav rezanja DSC-AGC 18

Uključene su stavke

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
Baterijski sustav dijamantnog rezanje DSC-AGC 18-125 FH Li EB-Basic		Uključuje: bez baterije, bez punjača, odsisni poklopac, ALL-D125 Premium dijamantski rezni disk, ploča TP-DSC-AG 125 FH, pomoćna ručka VIBRASTOP, stezna matica UF-AG M14, prirubnica BF-DSC-AGC M14, ključ KF-AG u SYSTAINER SYS 3 T-LOC	575759	3312,00
Baterijski sustav dijamantnog rezanje DSC-AGC 18-125 FH Li 5,2 EBI-Plus		Uključuje: 2 x BP 18 Li 5.2 ASI baterija, brzi punjač TCL 6 odsisni poklopac, ALL-D125 Premium dijamantski rezni disk, ploča TP-DSC-AG 125 FH, pomoćna ručka VIBRASTOP, stezna matica UF-AG M14, prirubnica BF-DSC-AGC M14, ključ KF-AG, u SYSTAINER SYS 3 T-LOC	575346	5331,00
Prirubnica BF-DSC-AGC M14		za M14 vretenaste niti; za stražnju steznu prirubnicu DSC-AGC 18 FH; za stezanje brusnog diska u prozirnoj ambalaži	204121	62,00

Dijamantni sustav rezanja DSC-AGC 18

Pribor


Dodatna oprema sustava (iz postojećeg asortimana proizvoda Festool))

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
Stezna matica UF-AG M14		za disk Ø 115-230 mm Prednja stezna prirubnica; za stezanje brusnog diska u prozirnoj ambalaži	769018	66,00
Ključ KF-AG		za stezanje prirubnice u prozirnoj ambalaži	769040	54,00
Pomoćna drška AH-M8 VIBRASTOP		VIBRASTOP Podrška M8 u prozirnoj ambalaži	769620	92,00
Ploča TP-DSC-AG 125 FH		za pričvršćivanje na ploču za vođenje; štiti površinu od mogućih znakova abrazije tijekom rezanja u prozirnoj ambalaži	200002	114,00

Dijamantni sustav rezanja DSC-AGC 18

Pribor

Dodatna oprema sustava (iz postojećeg asortimana proizvoda Festool))

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
Dijamantni rezni disk ALL-D 125 PREMIUM		univerzalni raspon primjena Ø 125 mm Podrška Ø 22.2 mm Pakiranje 1 kom u prozirnoj ambalaži	769154	572,00
Dijamantni rezni disk C-D 125 PREMIUM		za beton Ø 125 mm Podrška Ø 22.2 mm Pakiranje 1 kom u prozirnoj ambalaži	769158	670,00
Dijamantni rezni disk TL-D125 PREMIUM		pogodno za rezanje podnih pločica, krovnih ploča i betonskih krovnih ploča Ø 125 mm Podrška Ø 22.2 mm Pakiranje 1 kom u prozirnoj ambalaži	769162	380,00

Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom

Prednosti za krajnje kupce



Dostupno od proljeća 2020. godine

- ▶ Prva Festool pila s inovativnom SawStop tehnologijom za veću sigurnost tijekom piljenja. Dode li list pile u dodir s korisnikovom kožom, ona se odmah zaustavlja i nestaje sa radne površine - čineći ozljede rezanja stvar prošlosti.
- ▶ Manje piljenog otpada na gornjoj površini materijala pri rezanju zakretanjem lista pile ulijevo. Bez krhanja materijala prilikom rezanja, čak i na donjoj strani, kada koristite štitnik .
- ▶ Različiti radovi do visine rezanja od 80 mm, radna površina koja se može produžiti u svojoj duljini i širini, te poboljšana fleksibilnost zahvaljujući kutnom graničniku.

Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom

Detalji o proizvodu

Integrirana tehnologija SawStop

Pila nikada nije bila sigurnija: Teške ozljede od posjekotina stvar su prošlosti.



Osjetljiv senzor

Ako list pile dođe u dodir s korisnikovom kožom, zaustavlja se u roku od 5 milisekundi i nestaje sa radne površine.

Inteligentni uložak

Uložak prilikom aktivacije otpušta napetost opruge i gura aluminijski blok u list pile. Nakon aktivacije, spremnik se zamjenjuje u samo nekoliko koraka.

Opcija zaobilaska

Po potrebi se SawStop tehnologija može deaktivirati. To znači da se čak i vodljivi materijali mogu obraditi pomoću pile.


Nova kružna pila TKS 80 montirana na SawStop tehnologiji

Detalji o proizvodu

Povećana visina rezanja
Fleksibilna visina rezanja do 80 mm za veće poprečne rezove.

Zdrav rad u sustavu
Odstranjivanje prašine pomoću usisne čahure CLEANTEC osigurava rad bez prašine i slobodan pogled na komad.

Kutni graničnik
S položajima zaključavanja i finim podešavanjem, može se koristiti za poprečne rezove.

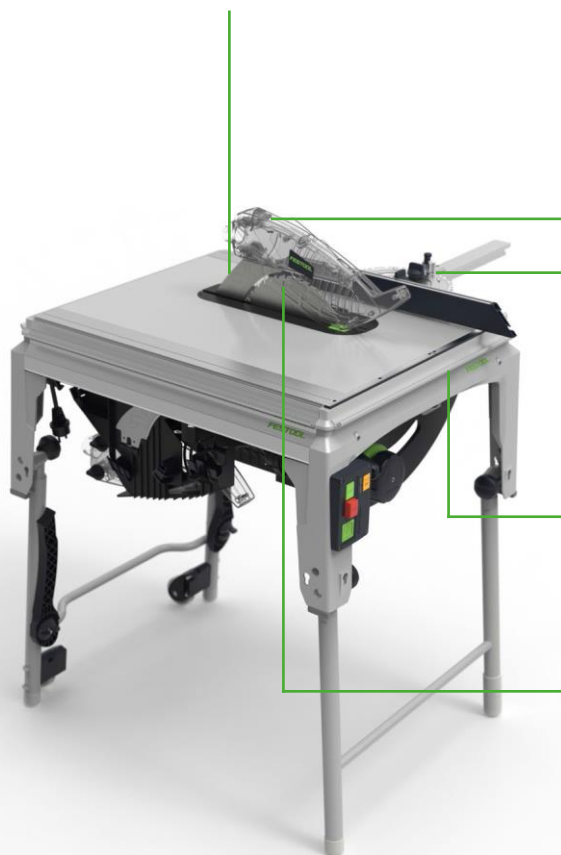

Sveobuhvatni pribor za sustav
Radna površina se može produžiti u svojoj duljini i širini.
Klizni stol za poprečno rezanje do 920 mm.

Maksimalna preciznost
Manje krhanja na gornjoj površini materijala uređeno je zakretanjem lista pile ulijevo. Više prostora za vaše ruke i jasan pogled na radni komad.
Bez krhanja materijala i s donje strane kada koristite zaštitu od krhanja.

Systainer³ - nova generacija sustava Systainer

Prednosti za krajnje kupce



- ▶ Od stacionarne radionice do mjesta uporabe - Systainer³ ide mobilno. Da bi prijevoz bio jednostavan, Systainer³ proizvodi se također mogu bez problema integrirati u opremu vozila sa Bott sustavom.
- ▶ Systainer³ proizvodi kompatibilni su jedan s drugim i mogu se povezati sa svim prethodnim Systainer generacijama, mobilnim uređajima za uklanjanje prašine i mnogim drugim dodacima sustava.
- ▶ Strojevi, pribor i potrošni materijal optimalno su zaštićeni, jasno pohranjeni i lako se transportiraju u Systainer³. Zahvaljujući sistemu T-LOC može se zatvoriti, otvoriti i spojiti u jednom pokretu.

Systainer³ - nova generacija sustava Systainer

Od siječnja 2020. započet ćemo pojedinačno mijenjati našu paletu Festool-a u novi Systainer³.

Sustav Festool Systainer najdosljedniji je sustav na tržištu. Za primjenu u radionicama i na gradilištima, nudimo široku paletu proizvoda koji olakšavaju svakodnevni rad naših krajnjih kupaca. S najnovijom generacijom proizvoda Systainer³, također možemo olakšati prijevoz između tih lokacija.

Systainer³ povezuje radionice i gradilišta.

Ključna nova funkcija Systainer³ je sučelje s opremom vozila sa Bott sustavom. Njegova uobičajena urednost i jednostavno rukovanje sada se mogu koristiti u vozilima, pružajući vezu između radionice i gradilišta za naše krajnje kupce.

Systainer³ također povezuje tri tvrtke: Festool, Tanos i Bott. U budućnosti će svaki od njih pomoći u uspostavljanju novog Systainer sustava na tržištu.

SYSTAINER³
POWERED BY



FESTOOL

TANOS

Systainer³ - nova generacija sustava Systainer

Ovi novi proizvodi tvrtke Systainer³ bit će dostupni u sklopu opreme Festool od siječnja 2020 ;

- ▶ Systainer SYS3 M u šest različitih visina (nasljednik Systainer T-LOC)
- ▶ Systainer SYS3 L u tri različite visine (nasljednik Systainer MIDI)
- ▶ SYS3 Org u dvije različite dimenzije (Systainer s prozirnim poklopcem i promjenjivim plastičnim spremnicima različitih veličina - to omogućava da se mali dijelovi, pribor i potrošni materijal pohranjuju uredno i sigurno i lako se transportiraju.)
- ▶ SYS-RB rolo ploča

Uz to, sve više Festool strojeva isporučuje se u proizvodima Systainer³. Najbitnije je da je Systainer³ kompatibilan sa svim dosadašnjim Systainer proizvodima.

Cijene strojeva i Systainer pribora ostat će nepromijenjene unatoč inovacijama.

Svi detalji o proizvodu i pretvorbi, uključujući nove i stare brojeve dijelova, bit će navedeni u sljedećoj prodajnoj mapi i na našoj web stranici.

Novo: SYSTAINER s prozirnim poklopcem

Opis proizvoda

MINI-SYSTAINER idealan je za pravilno i sigurno skladištenje malih dijelova i ručnih alata tijekom prijevoza. Njegova ključna značajka je T-LOC, središnji upravljački element, koji vam omogućava zaključavanje, otvaranje i povezivanje jednim potezom. Zahvaljujući maloj težini i rukovanju, lako se transportira. A prozirni poklopac znači da u svakom trenutku imate pregled svega.

Dostupno kao ograničeno izdanje samo kratko vrijeme: CENTROTEC MINI-SYSTAINER

- ▶ Fleksibilan za sve zadatke bušenja, pričvršćivanja i montaže
- ▶ Sveobuhvatni pribor za CENTROTEC koji se sastoji od 74 komada u MINI-SYSTAINER-u
- ▶ Uključeni artikli: 1x glava alata CENTROTEC WH-CE; 1x držač bita BH 60 CE-Imp; 5 komada, 25 mm, bitovi: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40; 1 komad, 50 mm, bitovi: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40



Novo: SYSTAINER s prozirnim poklopcem

Uključene su stavke

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
MINI-SYSTAINER T-LOC SYS-CE MINI 1 TL TRA		za sve baterijske bušilice Festool s FastFix sučeljem nije moguće povezati sa SYS 1-5, SORTAINER, SYS MINI classic; CENTROTEC držač alata i držač bita također su uključeni uz razne bitove; sveobuhvatni 74-dijelni CENTROTEC pribor u MINI-SYSTAINER-u; dostupno kao ograničeno izdanje samo kratko vrijeme; može se kombinirati sa SYS-MINI 1 i 3 TL uključuje; Dvodijelni umetak, prozirni poklopac, stezaljka za alat CENTROTEC, CENTROTEC magnetski nosač bita BH 60 CE, 12x 50 mm CENTROTEC PZ / PH / TX bitovi, 60x 25 mm CENTROTEC PZ / PH / TX bitovi	203817	1108,00

Novi 50-mm bitni asortiman

Pribor

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
Bitni asortiman CENTRO Bit-Set 1		za sve baterijske bušilice Festool s CENTROTEC sučeljem 6-komada .; u bitnoj izvedbi Duljina 50 mm, uključujući: TX 20 bit, TX 25 bit, TX 30 bit, TX 40 bit, PZ 1 bit, bit PZ 2 u prozirnoj ambalaži	205087	312,00
Bitni asortiman DB CE 50/12-Set 1		za SYS TL s odjeljkom s poklopcem; za sve baterijske bušilice Festool s CENTROTEC sučeljem 12 komada Duljina 50 mm Uključuje; PH 1 bit, PH 2 bit, PH 3 bit, PZ 1 bit, PZ 2 bit, PZ 3 bit, TX 10 bit, TX 15 bit, TX 20 bit, TX 25 bit, TX 30 bit, TX 40 bit, s umetkom u poklopcu u prozirnoj ambalaži	205089	648,00
Držać bita BHS 60 CE		za sve baterijske bušilice Festool s CENTROTEC sučeljem magnetski držać brzog izmjenjivača CENTROTEC za podršku 25 mm standardnih bita u prozirnoj ambalaži	205097	263,00

Novi 50-mm bitni asortiman

Pribor

Oznaka	Opis				Nar.br.	VPC (kn)
 	Montaža namještaja, okova za namještaj, ograde, pergole, nadstrešnice itd. Odvijanje u drvetu, metalu i plastici; izrada drvenih potkonstrukcija; ugradnja okova za namještaj, stražnjih zidova, traka; ugradnja vrata i prozora					
	Opis	Veličina	Dužina	Količina		
	PZ 1-50 CENTRO/2	PZ 1	50 mm	2 kom	205069	111,00
	PZ 2-50 CENTRO/2	PZ 2	50 mm	2 kom	205070	111,00
	PZ 3-50 CENTRO/2	PZ 3	50 mm	2 kom	205072	111,00
 	PH 1-50 CENTRO/2	PH 1	50 mm	2 kom	205073	111,00
	PH 2-50 CENTRO/2	PH 2	50 mm	2 kom	205074	111,00
	PH 3-50 CENTRO/2	PH 3	50 mm	2 kom	205075	111,00

Novi 50-mm bitni asortiman

Pribor

Oznaka	Opis				Nar.br.	VPC (kn)
	Montaža namještaja, okova zanamještaj, ograde, pergole, nadstrešnice;; Odvijanje u drvetu, metalu i plastici; izrada drvenih potkonstrukcija; ugradnja okova za namještaj, stražnjih zidova, traka; ugradnja vrata i prozora					
	Opis	Veličina	Dužina	Količina		
	TX 10-50 CENTRO/2	TX 10	50 mm	2 kom	205076	111,00
	TX 15-50 CENTRO/2	TX 15	50 mm	2 kom	205079	111,00
	TX 20-50 CENTRO/2	TX 20	50 mm	2 kom	205080	111,00
	TX 25-50 CENTRO/2	TX 25	50 mm	2 kom	205081	111,00
	TX 30-50 CENTRO/2	TX 30	50 mm	2 kom	205082	111,00
	TX 40-50 CENTRO/2	TX 40	50 mm	2 kom	205083	111,00

Pribor za usisavanje: usisna crijeva, rotirajući adapteri i ručke

Pribor

NOVO: Rotirajući adapter s RFID čipom za automatsko otkrivanje promjera usisnog crijeva.

Oznaka		Opis	Nar.br. (pretdodnik)	VPC (kn)
Ručka SB-CT MINI/MIDI-2		za CT MINI i CT MIDI od YOM 2019. nadalje s praktičnim držačem za spremanje pribora za čišćenje (ručna cijev, tri produžne cijevi i podne mlaznice) i parkiranim položajem utičnog usisnog crijeva s podnom mlaznicom; ručka se može spustiti kad se ne koristi; izrađene od čeličnih i aluminijskih cijevi u kartonskoj ambalaži	204310	698,00
Adapter rotirajući D32/27 DAG-AS/CTR		za antistatičko usisno crijevo D 27/32 čahura crijeva za spajanje na ulaznu mlaznicu mobilnog usisavača, vanjski promjer. 58 mm u prozirnoj ambalaži	204919 500672	190,00
Adapter rotirajući D36 DAG-AS/CTR		za antistatičko usisno crijevo D 36; čahura crijeva za spajanje na ulaznu mlaznicu mobilnog usisavača, vanjski promjer . 58 mm u prozirnoj ambalaži	204920 202860	231,00

Pribor za usisavanje: usisna crijeva, rotirajući adapteri i ručke

Pribor

NOVO: Usisna crijeva s RFID čipom za automatsko otkrivanje promjera usisnog crijeva.

Oznaka	Opis				Nar.br. (pretdodnik)	VPC (kn)
	Opis	Ø	Dužina	Količina		
	za CT 26/36/48; za CT MINI i CT MIDI od YOM 2019. nadalje antistatičko; konusno; otporao na temperaturu do +70 ° C; s rotirajućim adapterom i priključkom; glatko					
	D27/32x3,5m-AS/CTR	27 /32 mm	3.5 m	1 kom	204921 500677	1198,00
	D27/32x5m-AS/CTR	27 /32 mm	5 m	1 kom	204922 500678	1462,00
	za poslove čišćenja CT uređajima za usisavanje prašine; nije pogodno za uklanjanje prašine s Autoclean funkcijom antistatičko; otporno na temperaturu do +70 ° C; s rotirajućim adapterom i priključkom; glatko					
	D36x3,5m-AS/CTR	36 mm	3.5 m	1 kom	204924 500681	1354,00
	D36x5m-AS/CTR	36 mm	5 m	1 kom	204925 500684	1743,00
	D36x7m-AS/CTR	36 mm	7 m	1 kom	204926 500685	2213,00
	pogodno za uklanjanje prašine s Autocleanom funkcijom antistatičko; za radove na obnovi i čišćenju zida; konusno; otporno na temperaturu do +70 ° C; glatko					
	D36/32x3,5m-AS/R	36 /32 mm	3.5 m	1 kom	204923 500682	1267,00

Optimizacija proizvoda: Lančane pile sa mačem

Uključene su stavke

Optimizacija proizvoda odnosi se na područje prekidača na lančanim pilama sa mačem - poboljšana zaštita od udara zahvaljujući gumenoj prevlaci.

Oznaka		Opis	Nar.br. (pretdodnik)	VPC (kn)
Lančana pila SSU 200 EB-Plus		uključuje: univerzalni lanac pile SC 3/8 "91 U-39E, ulje za lanac 250 ml, kabel napajanja 7,5 m, zaštitni poklopac u SYSTAINER SYS 5 T-LOC	575980 767995	7908,00
Lančana pila SSU 200 EB-Plus-FS		uključuje: univerzalni lanac pile SC 3/8 "91 U-39E, ulje za lanac 250 ml, kabel napajanja 7,5 m, vodilica FS 800/2, zaštitni poklopac U SYSTAINER SYS 5 T-LOC	575982 769010	8203,00
Lančana pila IS 330 EB		uključuje: lanac pile Iso SC 3/8 "-90 I-57E, lanac pile Iso Hard SC 3/8" - 91 IH-57E, ulje za lanac 250 ml, kabel za napajanje 7,5 m, zaštitni poklopac u kartonu	575979 767998	9049,00
Lančana pila IS 330 EB-FS		uključuje: lanac pile Iso SC 3/8 "-90 I-57E, lanac pile Iso Hard SC 3/8" -91 IH-57E, vodilica šina FS 1400/2, ulje za lanac 250 ml, kabel napajanja 7,5 m, zaštitni poklopac u kartonu	575983 769006	9488,00

Standardna pretvorba: Blanjalica stolarska

Uključene su stavke

Oznaka		Opis	Nar.br. (pretdodnik)	VPC (kn)
Blanjalica jednoručna EHL 65 EQ-Plus		uključuje: paralelni bočni graničnik, šesterokutni ključ, WAF 2 u SYSTAINER SYS 2 T-LOC	576601 574557	2450,00
Blanjalica HL 850 EB-Plus		uključuje: paralelni bočni graničnik, graničnik dubine blanjanja, adapter za odsisavanje prašine, šesterokutni ključ, WAF 5 u SYSTAINER SYS 3 T-LOC	576607 574550	4453,00

Ta se pretvorba temelji na novom IEC 62841 standardu koji će stupiti na snagu u jesen 2019. Primarna promjena je da su blanjalice opremljene blokadom za ponovno pokretanje. To osigurava da se blanjalica neće pokrenuti neovisno nakon nestanka struje (bez obzira na to kako se to dogodilo) čak i ako se prekidač pritisne.

FESTOOL